

LANGAS TKO 3

SPECIFIKACIJOS	
Konstrukcija	Į vidų atidaromas medinis-aliumininis langas
Varstymas	Paverčiamas ir pasukamas langas („Dreh-kipp“)
Rėmo gylis	106 mm
Stiklas	48 mm storio grūdintas dviejų kamerų stiklo paketas
Rankena	HOPPE
Apdaila	Standartinė: balta, specialios spalvos pagal RAL spalvų paletę, o beicas pagal „Tikkurila Valtti Akvacolor“ spalvų paletę
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ CHARAKTERISTIKOS	
Šilumos laidumas	0,79–0,85 W/m²K, priklauso nuo stiklo paketo
Garso izoliacija	Rw 32 dB
Laidumas orui	4 klasė
Atsparumas vėjo apkrovai	C3 klasė
Nelaidumas vandeniui	E1200 klasė
MATMENYS	
Modulių dydžiai	Išorinis rėmo matmuo = angos matmuo – 20 mm
Min. / maks. plotis	M4 / M16
Min. / maks. aukštis	M5 / M21
PRIEDAI	
Įstiklinimo juostelės	TAIP
Žaliuzės	TAIP
Vabzdžių sulaikymo tinklelis	NE
Orlaidė	TAIP



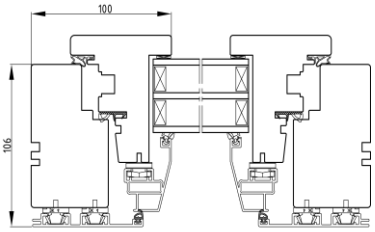

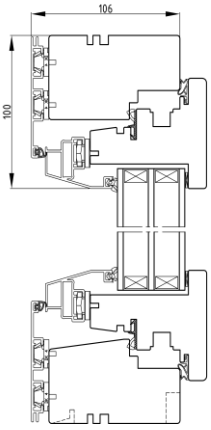

VAUKSA doors & windows